

## WZKT-D38H 全空增量编码器

### 01 产品说明



WZKT-D38H 系列全空增量编码器，具备良好的抗机械损伤功能，可承受较高的轴向和负载，可满足各类工业现场应用，WZKT-D38H 系列产品是小型化、全通孔设计，多种输出电路可选，先进的信号处理技术与丰富的电气输出形式相结合，可以满足不同上位机应用需求。

全通孔设计，节省安装空间，轴孔Φ6 Φ8 Φ10 可选，多种输出电路可选，出线方式为电缆侧出。

### 02 技术参数

#### ■ 可选脉冲数

600、900、1000、1024、2000、2500、3600、5000 黑色部分为常备库存，其他分辨率需定制

#### ■ 机械参数

抗震动 100m/s<sup>2</sup>, 10~200Hz  
抗冲击 1000m/s<sup>2</sup>, 60ms  
防护等级 IP56 (IP65 定制)

#### ■ 输出 方波

输出形式 集电极开路、电压、互补输出、差分输出  
输出频率 0-100KHZ  
输出压降  $V_H \geq 85\%V_{CC}$ ,  $V_L \leq 0.5V$

#### ■ 电气参数

电源电压 DC5V, 5-24V, 8-30V  
消耗电量  $\leq 150mA$  允许负载 20mA  
信号高电平  $\geq 2.5V$  (L H)  $\geq V_{CC} * 70(H)$   
信号低电平  $\leq 0.5V$  响应频率 150KHz


#### ■ 机械参数

径向负荷  $\leq 30N$  轴向负荷  $\leq 40N$   
最高转速 5000r/min 转动惯量 20g/cm<sup>2</sup>  
启动力矩  $\leq 2 \times 10^{-2} N \cdot m$

#### ■ 环境参数

工作温度 -20°C ~ +85°C  
储存温度 -40°C ~ +100°C  
工作湿度 30~85% (无结露)

### 03 输出波形

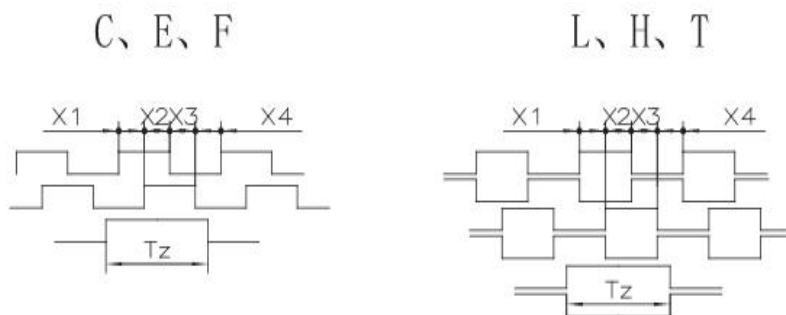

本图为从编码器输出轴方向看顺时针 (CW) 旋转的波形，波形比为： $X1+X2=0.5T \pm 0.1T$ ， $X2+X3=0.5T \pm 0.1T$ ，相位差： $X_n \geq 0.15T$   $n=1,2,3,4$  ( $T=360/N$   $N$  为每转 A、B 相脉冲数)，零位信号宽度： $T_z=1T \pm 0.5T$

## 04 端子说明

输出类型	线缆颜色及定义								
	VCC	OV	A	B	Z	A-	B-	Z-	PH
CEF 型 电线颜色	白	黑	红	绿	黄	-	-	-	屏蔽
LHF 型 电线颜色	白	黑	红	绿	黄	棕	灰	橙	屏蔽

## 05 注意事项

- 编码器出线为侧出，长度标配为 2 米。
- 编码器屏蔽线已接外壳，接线图按编码器标签为准
- 编码器配用附件有安装支架、安装弹簧板、过渡接头等（选用）

## 06 服务承诺

- 本公司生产的产品保修期 12 个月。
- 即在用户遵守仪器的储存和使用规则的条件下，产品因制造质量不良或者不能正常工作时本公司无偿为用户维修，有下列情况除外： A 因不正确使用或不遵守使用条件而引起的故障； B 自行拆卸传感器，影响产品的使用性能。

## 07 尺寸图

